


力至优电瓶叉车规格手册

ELECTRIC LIFT TRUCK SPECIFICATIONS

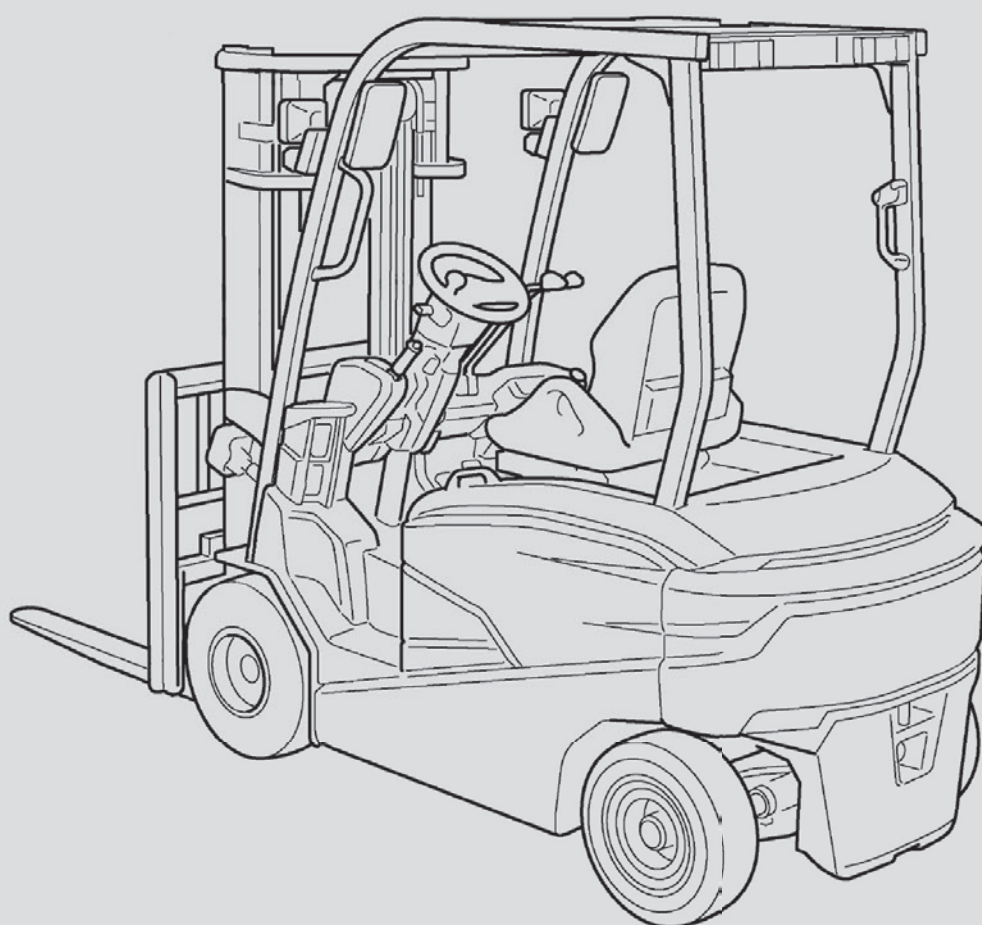

80系列 四轮平衡重式叉车

FOUR-WHEELER COUNTERBALANCED TRUCK - 80 SERIES

FB 15P/18P/20P/25P/30P/35PJ
FBB 20P/25P

标准规格 STANDARD SPECIFICATIONS

		项目 Item	概要 summary	单位 Unit	FB15P	FB18P	FB20P	FB25P	FB30P	FB35PJ	FBB20P	FBB25P
类型 Type	1.1	额定提升重量 Rated Capacity	Q	千克 kg	1500	1750	2000	2500	3000	3500	2000	2500
	1.2	荷载中心距 Load Center	C	毫米 mm	500	500	500	500	500	500	500	500
	1.3	马达类型 Motor Type			AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
	1.4	操作方式 Operator Type	站驾式 / 座驾式 Stand-on/Seated		座驾式 Seated	座驾式 Seated	座驾式 Seated	座驾式 Seated	座驾式 Seated	座驾式 Seated	座驾式 Seated	座驾式 Seated
尺寸 Dimensions	2.1	提升高度 Lift Height	H ₃ +s	毫米 mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	2.2	自由提升 Free Lift	H ₂ +s	毫米 mm	115	115	145	145	140	140	145	145
	2.3	倾角 Tilt Angle	前倾 / 后倾 (下 / 上) For-/Back-ward<F:Down/up>	α / β 度 deg.	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11
	2.4		安装等级 Carriage		class II	class II	class II	class II	class II	class II	class II	class II
	2.5	货叉 Fork	尺寸 (厚 / 宽 / 长) Dimensions(T/W/L)	l/b/s 毫米 mm	35*100*1070	35*100*1070	45*100*1070	45*100*1070	45*122*1070	45*122*1070	45*100*1070	45*100*1070
	2.6		叉距 (最大 / 最小) Spread(Max/Min)	B _s 毫米 mm	920/240	920/240	975/240	975/240	995/280	995/280	975/240	975/240
	2.7	长度 Length	总长 OA.Length	L ₁ 毫米 mm	3150	3190	3375	3415	3575	3670	3535	3535
	2.8		至叉面 to Fork Face	L ₂ 毫米 mm	2080	2120	2305	2345	2505	2590	2465	2465
	2.9	宽度 Width	总宽 OA.Width	B 毫米 mm	1100	1115	1155	1155	1255	1255	1155	1155
	2.10		门架下降时高度 Mast Lowered	H ₁ 毫米 mm	1990	1990	1995	1995	2015	2115	1995	1995
	2.11	高度 Height	门架升高时高度 Mast Extended	H ₄ 毫米 mm	4055	4055	4055	4055	4055	4055	4055	4055
	2.12		护顶架 Overhead Guard	H ₆ 毫米 mm	2110	2110	2110	2110	2200	2200	2110	2110
	2.13	悬距 Overhang	前悬距 Front Overhang	X 毫米 mm	395	395	445	445	485	490	445	445
	2.14	最小转弯半径 Min.Turning Radius		Wa 毫米 mm	1850	1880	2030	2215	2260	2330	2080	2215
	2.15	最小直角转弯通道宽度 * Min.90°Turning Aisle*	托盘 1100×1100 Pallet 1100×1100	毫米 mm	2030	2050	2130	2150	2260	2285	2190	2190
	2.16	最小直角堆垛通道宽度 * Min.90°Stacking Aisle*	托盘 1100×1100 Pallet 1100×1100	Ast 毫米 mm	3545	3575	3775	3825	4045	4120	3960	3960
性能 Performance	3.1	行驶速度 Travel Speed	满载 / 空载 (带充气胎) Laden/Unladen(Pneumatic tyre)	千米 / 时 km/h	14.0/16.0	13.5/15.5	14.0/16.0	14.0/16.0	13.5/15.5	13.5/15.5	14.0/16.0	14.0/16.0
	3.2		满载 / 空载 (带实心胎) Laden/Unladen(No-Puncture tyre)	千米 / 时 km/h	13.0/15.0	12.5/14.5	13.0/15.0	13.0/15.0	12.5/14.5	12.5/14.5	13.0/15.0	13.0/15.0
	3.3	提升速度 Lifting Speed	满载 / 空载 Laden/Unladen	毫米 / 秒 mm/s	350/540	350/540	290/470	260/470	320/550	270/460	290/470	260/470
	3.4	下降速度 Lowering Speed	满载 / 空载 Laden/Unladen	毫米 / 秒 mm/s	500/470	500/470	480/440	480/440	450/450	450/450	480/440	480/440
	3.5	最大爬坡能力 Max.Gradeability	3 分钟额定, 1.5km/h 以上 3min. rating, 1.5km/h and over	%	19	17	19	16	16	13	18	16
质量 Mass	4.1	车体自重 Service Weight	无电瓶 Without Battery	千克 kg	2250	2495	2960	3335	3915	4445	3030	3030
			含电瓶 With Battery	千克 kg	2920	3165	3780	4190	5070	5600	4110	4110
	4.2	轴负荷 Axle Loading	满载 (前轮 / 后轮) Laden(Front/Rear)	千克 kg	3920/500	4320/595	5090/690	5610/1080	7155/915	7955/1145	5345/765	5910/700
	4.3		空载 (前轮 / 后轮) Unladen(Front/Rear)	千克 kg	1465/1455	1450/1715	1850/1930	2030/2160	2390/2680	2380/3220	1775/2335	1990/2120
底盘 Chassis	5.1	轮胎 : 数目 Tyres: Number	前轮 / 后轮 Front/Rear	毫米 mm	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	5.2	轮胎 Tyres	前轮 Front	毫米 mm	6.00-9 实心 6.00-9 Solid	21x8-9 实心 21x8-9 Solid	21x8-9 实心 21x8-9 Solid	21x8-9 实心 21x8-9 Solid	28x9-15 实心 28x9-15 Solid	28x9-15 实心 28x9-15 Solid	21x8-9 实心 21x8-9 Solid	21x8-9 实心 21x8-9 Solid
	5.3		后轮 Rear	毫米 mm	5.00-8 实心 5.00-8 Solid	5.00-8 实心 5.00-8 Solid	18x7-8 实心 18x7-8 Solid	18x7-8 实心 18x7-8 Solid	6.50-10 实心 6.50-10 Solid	6.50-10 实心 6.50-10 Solid	18x7-8 实心 18x7-8 Solid	18x7-8 实心 18x7-8 Solid
	5.4	轴距 Wheel Base		y 毫米 mm	1410	1410	1520	1520	1680	1680	1680	1680
	5.5	轮距 Tread	前轮 Front	毫米 mm	930	925	955	955	1030	1030	955	955
	5.6		后轮 Rear	毫米 mm	900	900	965	965	980	980	965	965
	5.7	离地间隙 Ground Clearance	门架下端 At Mast	毫米 mm	110	110	115	115	130	130	115	115
	5.8		轴距中部 At middle of wheelbase	F 毫米 mm	110	110	110	110	120	120	110	110
	5.9	行车制动 Service Brake	机械 / 液压 / 电力 / 气压 Mech./Hydr./Eletr./Pneum.		2× 滚筒 2× Drum	2× 滚筒 2× Drum	2× 滚筒 2× Drum	2× 滚筒 2× Drum	2× 滚筒 2× Drum	2× 滚筒 2× Drum	2× 滚筒 2× Drum	2× 滚筒 2× Drum
	5.10	驻车制动 Parking Brake	脚刹 / 手刹 / 自动刹车 Foot/Hand/Deadman		机械式 Mechanical	机械式 Mechanical	机械式 Mechanical	机械式 Mechanical	机械式 Mechanical	机械式 Mechanical	机械式 Mechanical	机械式 Mechanical
	5.11	转向类型 Power Steering type			全液压电力转向 Electro- hydraulic Power Steering	全液压电力转向 Electro- hydraulic Power Steering	全液压电力转向 Electro- hydraulic Power Steering	全液压电力转向 Electro- hydraulic Power Steering	全液压电力转向 Electro- hydraulic Power Steering	全液压电力转向 Electro- hydraulic Power Steering	全液压电力转向 Electro- hydraulic Power Steering	全液压电力转向 Electro- hydraulic Power Steering
马达 Motor	6.1		种类 Type		JIS	JIS	JIS	JIS	JIS	JIS	JIS	JIS
	6.2	电瓶 Battery	容量 (5 小时) Volts/Ampere Hrs(5HR)	伏 / 安时 V/Ah	48/415	48/415	48/510	48/565	72/470	72/470	48/725	48/725
	6.3		质量 (含电瓶箱) Mass(with case)	千克 kg	670	670	820	855	1155	1155	1080	1080
	6.4	行驶马达 Drive Motor	60 分钟额定 60min. rating	千瓦 kw	7.0	7.0	8.5	8.5	11.0	11.0	8.5	8.5
	6.5	液压马达 Hydraulic Motor	5 分钟额定 5min. rating	千瓦 kw	9.5	9.5	11.5	11.5	15.0	15.0	11.5	11.5
	6.6	电力转向马达 Power Steering Motor	60 分钟额定 60min. rating	千瓦 kw	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7	1.5	1.5
	6.7	行驶 / 液压 / 转向马达控制方式 Drive/Hydraulic/Power Steering motor control			交流变频器 AC Inverter	交流变频器 AC Inverter	交流变频器 AC Inverter	交流变频器 AC Inverter	交流变频器 AC Inverter	交流变频器 AC Inverter	交流变频器 AC Inverter	交流变频器 AC Inverter
	6.8		种类 Type		自动外置式 Auto Stationary	自动外置式 Auto Stationary	自动外置式 Auto Stationary	自动外置式 Auto Stationary	自动外置式 Auto Stationary	自动外置式 Auto Stationary	自动外置式 Auto Stationary	自动外置式 Auto Stationary
	6.9	充电器 Charger	输入 input	相 / 伏 φ/V	3/400	3/400	3/400	3/400	3/400	3/400	3/400	3/400
	6.10		容量 Capacity	千伏安 KVA	5.2	5.2	6.0	6.0	12.2	12.2	7.4	7.4

* 含 200mm 的间隙 * 200mm clearance included

门架规格和额定提升重量 RATED CAPACITIES AND MAST SPECIFICATIONS









门架类型 Mast Type		提升高度 H ₃ +s (毫米) H ₃ +s Lifting Height H ₃ +s(mm)	额定提升重量 Q 千克 (载荷中心距为 500 毫米) Capacity Q (kg) at 500mm Load Center															
			FB15P		FB18P		FB20P		FB25P		FB30P		FB35PJ		FBB20P		FBB25P	
			充气胎 Pneumatic Tyre	实心脏 No Puncture Tyre	充气胎 Pneumatic Tyre	实心脏 No Puncture Tyre	充气胎 Pneumatic Tyre	实心脏 No Puncture Tyre	充气胎 Pneumatic Tyre	实心脏 No Puncture Tyre	充气胎 Pneumatic Tyre	实心脏 No Puncture Tyre	充气胎 Pneumatic Tyre	实心脏 No Puncture Tyre	充气胎 Pneumatic Tyre	实心脏 No Puncture Tyre	充气胎 Pneumatic Tyre	实心脏 No Puncture Tyre
两节宽视野门架 2stage wide view mast 2W	200	2000	1500	1500	1750	1750	2000	2000	2500	2500	-	-	-	-	2000	2000	2500	2500
	230	2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	2500	1500	1500	1750	1750	2000	2000	2500	2500	-	-	-	-	2000	2000	2500	2500
	270	2700	1500	1500	1750	1750	2000	2000	2500	2500	3000	3000	3500	3500	2000	2000	2500	2500
	300	3000	1500	1500	1750	1750	2000	2000	2500	2500	3000	3000	3500	3500	2000	2000	2500	2500
	330	3300	1500	1500	1750	1750	2000	2000	2500	2500	3000	3000	3500	3500	2000	2000	2500	2500
	350	3500	1500	1500	1750	1750	2000	2000	2500	2500	3000	3000	3500	3500	2000	2000	2500	2500
	370	3700	1500	1500	1750	1750	2000	2000	2500	2500	3000	3000	3500	3500	2000	2000	2500	2500
	400	4000	1500	1500	1750	1750	2000	2000	2500	2500	3000	3000	3500	3500	2000	2000	2500	2500
	430	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	4500	1450	1450	1600	1650	1900	1950	2300	2450	2850	3000	3400	3500	1900	1950	2300	2450
	470	4700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	5000	1350	1400	1450	1550	1650	1850	1800	2350	2700	3000	3300	3400	1650	1850	1800	2350
	550	5500	1150	1300	1200	1450	1300	1750	1400	2150	2100	2750	2750	3200	1300	1750	1400	2150
	600	6000	930	1150	950	1300	1000	1700	1100	1850	1650	2200	2100	2850	1000	1700	1100	1850
两节自由提升门架 2stage full free mast 2F	200	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	230	2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	270	2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	3000	1500	1500	1750	1750	2000	2000	2500	2500	3000	3000	3500	3500	2000	2000	2500	2500
	330	3300	1500	1500	1750	1750	2000	2000	2500	2500	3000	3000	3500	3500	2000	2000	2500	2500
	350	3500	1500	1500	1750	1750	2000	2000	2500	2500	3000	3000	3500	3500	2000	2000	2500	2500
	370	3700	1500	1500	1750	1750	2000	2000	2500	2500	3000	3000	3500	3500	2000	2000	2500	2500
	400	4000	1500	1500	1750	1750	2000	2000	2500	2500	3000	3000	3500	3500	2000	2000	2500	2500
	430	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	4500	1450	1450	1600	1650	1900	1950	2300	2450	2850	3000	3400	3500	1900	1950	2300	2450
	470	4700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	5500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三节自由提升门架 3stage full free mast 3F	330	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	350	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	360	3600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	370	3700	1500	1500	1750	1750	2000	2000	2500	2500	3000	3000	3500	3500	2000	2000	2500	2500
	400	4000	1450	1450	1700	1700	1950	1950	2400	2400	3000	3000	3500	3500	1950	1950	2400	2400
	430	4300	1400	1400	1600	1600	1900	1900	2400	2400	3000	3000	3500	3500	1900	1900	2400	2400
	435	4350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	4500	1350	1350	1500	1550	1800	1850	2200	2300	2800	3000	3400	3450	1800	1850	2200	2300
	470	4700	1350	1350	1500	1500	1800	1850	2150	2300	2800	3000	3300	3400	1800	1850	2150	2300
	480	4800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	5000	1200	1300	1300	1500	1600	1800	1750	2250	2600	2900	3200	3300	1600	1800	1750	2250
	530	5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	5500	1100	1250	1130	1400	1200	1700	1300	2100	1900	2650	2650	3100	1200	1700	1300	2100
	570	5700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	6000	900	1100	930	1250	950	1650	1000	1800	1450	2100	2000	2800	950	1650	1000	1800
	630	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	650	6500	400	750	450	850	600	1500	700	1550	850	1700	1000	2500	600	1500	700	1550
	670	6700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	700	7000	250	550	300	600	400	1250	450	1270	600	1400	700	2300	400	1250	450	1270

高度（毫米） Overall Height(mm)								自由提升高度 H ₂ +S Free Lift H ₂ +S(mm)								倾角（°） Tilt angle (deg.)	
门架下降 Mast Lowered H ₁				门架升高 Mast raised H ₄				无挡货架 Without Backrest				有挡货架 With Backrest				前倾 Forward	后倾 Backward
FB15P FB18P	FB(B)20P FB(B)25P	FB30P	FB35PJ	FB15P FB18P	FB(B)20P FB(B)25P	FB30P	FB35PJ	FB15P FB18P	FB(B)20P FB(B)25P	FB30P	FB35PJ	FB15P FB18P	FB(B)20P FB(B)25P	FB30P	FB35PJ		
1490	1495	-	-	3055	3055	-	-	115	145	-	-	115	145	-	-	7° ¹	6° ¹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1740	1745	-	-	3555	3555	-	-	115	145	-	-	115	145	-	-	7° ¹	6° ¹
1840	1845	1865	1965	3755	3755	3755	3755	115	145	140	140	115	145	140	140	7	6
1990	1995	2015	2115	4055	4055	4055	4055	115	145	140	140	115	145	140	140	7	11
2140	2145	2165	2265	4355	4355	4355	4355	115	145	140	140	115	145	140	140	7	11
2240	2245	2265	2365	4555	4555	4555	4555	115	145	140	140	115	145	140	140	7	11
2340	2345	2365	2465	4755	4755	4755	4755	115	145	140	140	115	145	140	140	7	11
2540	2545	2565	2665	5055	5055	5055	5055	115	145	140	140	115	145	140	140	7	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2790	2795	2845	2945	5555	5555	5555	5555	115	145	140	140	115	145	140	140	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	3065	3115	3215	6055	6055	6055	6055	115	145	140	140	115	145	140	140	4	6
3300	3315	3365	3465	6555	6555	6555	6555	115	145	140	140	115	145	140	140	4	6
3550	3565	3615	3715	7055	7055	7055	7055	115	145	140	140	115	145	140	140	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	1995	2015	2115	4055	4055	4055	4055	1440	1375	1365	1365	970	985	1005	1105	7	11
2140	2145	2165	2265	4355	4355	4355	4355	1590	1525	1515	1515	1120	1135	1155	1255	7	11
2240	2245	2265	2365	4555	4555	4555	4555	1690	1625	1615	1615	1220	1235	1255	1355	7	11
2340	2345	2365	2465	4755	4755	4755	4755	1790	1715	1715	1715	1320	1335	1355	1455	7	11
2540	2545	2565	2665	5055	5055	5055	5055	2050	1930	1915	1915	1520	1535	1555	1655	7	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2790	2795	2815	2915	5555	5555	5555	5555	2300	2180	2165	2165	1770	1785	1805	1905	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1790	1795	1815	1915	4755	4755	4755	4755	1250	1180	1170	1170	770	785	805	905	4	6
1890	1895	1915	2015	5055	5055	5055	5055	1350	1280	1270	1270	870	885	905	1005	4	6
1990	1995	2015	2115	5355	5355	5355	5355	1450	1380	1370	1370	970	985	1005	1105	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2060	2065	2085	2185	5555	5555	5555	5555	1520	1450	1440	1440	1040	1055	1075	1175	4	6
2140	2145	2165	2265	5755	5755	5755	5755	1600	1530	1520	1520	1120	1135	1155	1255	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	2245	2265	2365	6055	6055	6055	6055	1700	1630	1620	1620	1220	1235	1255	1355	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2430	2415	2435	2535	6555	6555	6555	6555	1940	1800	1790	1790	1410	1405	1425	1525	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	2585	2605	2705	7055	7055	7055	7055	2120	1970	1960	1960	1590	1575	1595	1695	1.5	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2850	2795	2815	2915	7555	7555	7555	7555	2360	2180	2170	2170	1830	1785	1805	1905	1.5	6/(3° ²)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	3065	3115	3215	8055	8055	8055	8055	2560	2450	2470	2470	2030	2055	2105	2205	1.5	6/(3° ²)


*1 仅限 FB15-FB(B)25
*2 FB35PJ 配实心胎

*1 FB15-FB(B)25 only
*2 FB35PJ with No Puncture tyre

载荷图 LOAD CHART

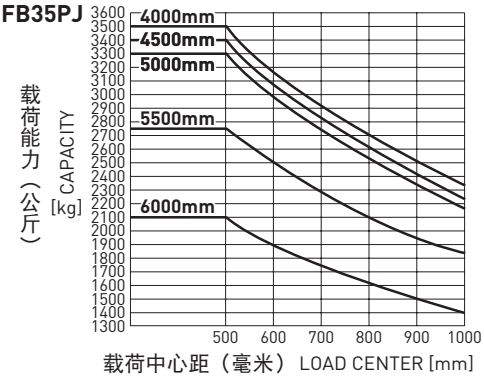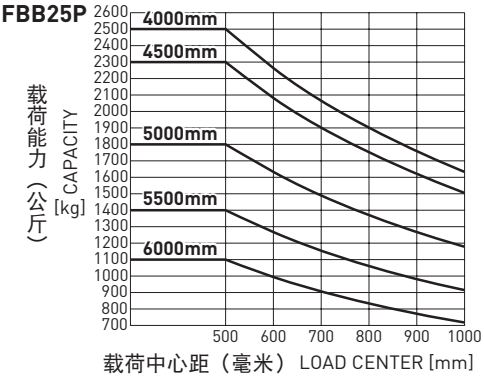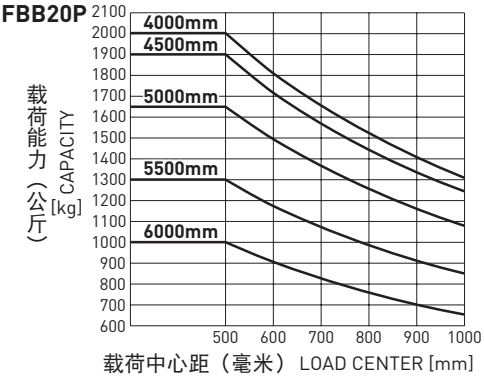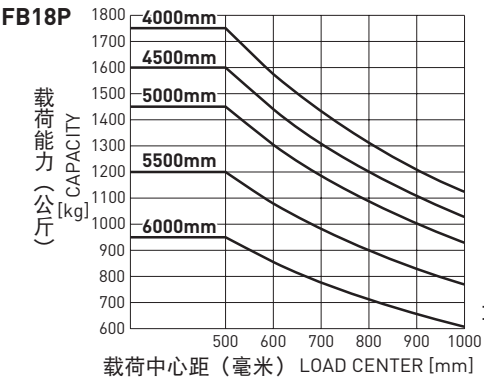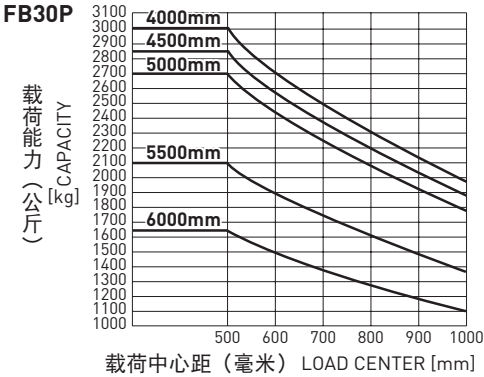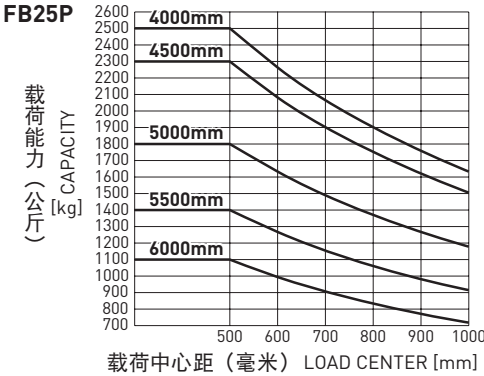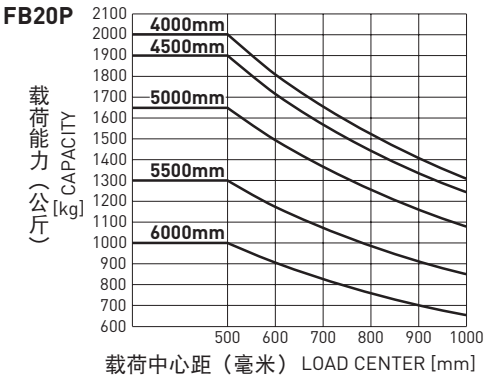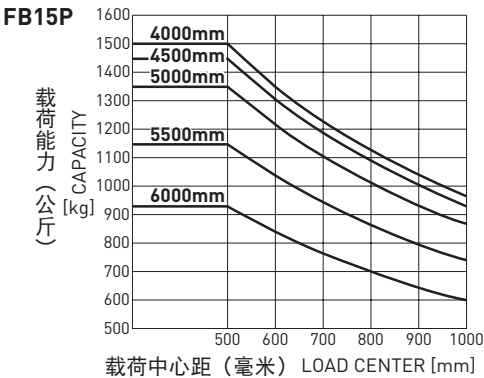

尺寸 DIMENSIONS

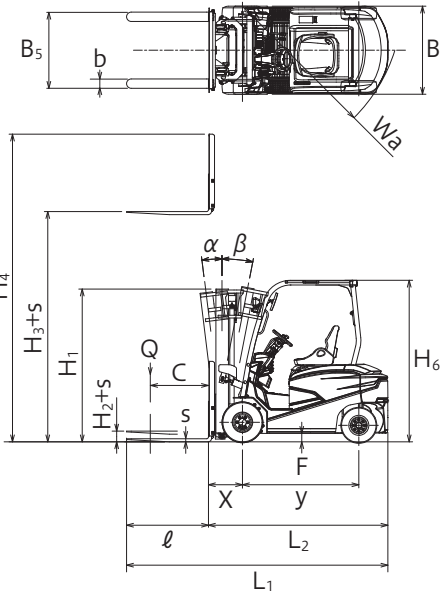

电瓶 BATTERIES

类型 Type		普通类型 (吊装式) Normal type (Hanging type)								底部插入式 (侧取式) Lower insert type (with fork pockets)					
车型 Model of car		FB15P	FB18P	FB20P	FB25P	FB30P	FB35PJ	FBB20P	FBB25P	FB15P	FB18P	FB20P	FB25P	FB30P	FB35PJ
电瓶容量 Battery capacity	48V 280Ah	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	48V 370Ah	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	48V 415Ah	S	S	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
	48V 510Ah	○	○	S	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
	48V 565Ah	○	○	○	S	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
	48V 645Ah	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
	48V 725Ah	—	—	—	—	—	—	S	S	—	—	—	—	○	○
	48V 845Ah	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—
	72V 470Ah	—	—	—	—	S	S	—	—	—	—	—	—	—	—
	72V 600Ah	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—

S : 标准、○ : 选配、— : 无设定
S: Standard, ○:Optional, —:No configuration

标准配置 STANDARD EQUIPMENTS

- 两节宽视野门架 (提升高度 3.0 m)
2stage wide view mast (lifting height 3.0m)
- 标准尺寸货叉
Standard size fork
- 倾斜式挡货架横梁
Angle type backrest
- 可调校倾斜度的方向盘
Tilt steering
- 两根液压操作杆 (提升 / 倾斜)
2levers hydraulic control lever (Lift/Tilt)
- 倒车蜂鸣器
Back buzzer
- 悬浮座椅
Slide mechanism seat with suspension
- 双动作手刹把手
Double action parking brake lever
- 两侧后视镜
Side mirrors
- 倒车手柄带喇叭
Rear assist grip with horn button
- 橡胶脚垫
Rubber floor mats
- 液晶显示屏
Indicator panel with LCD monitor
- 前大灯 (白炽灯)
Headlights (incandescent bulbs)
- 车尾组合灯 (白炽灯)
Rear combination lamps (incandescent bulbs)
- 前后轮实心胎
Front and rear non-punk solid tires
- 外置式充电器
Stationary charger

选配件和属具 OPTIONAL EQUIPMENTS AND ACCESSORIES

车架选配件 CHASSIS OPTION

- 冷库配置
Cold Storage
- 超级冷库配置
Full Cold Storage
- 防锈配置
Rust Proof
- 防尘配置
Dust Resistant

护顶架和驾驶舱选配件 HG & CABIN OPTION

- 前挡风玻璃
Front Glass
- 雨刷
Wiper
- 带清洗器雨刷
Wiper with Washer
- 护顶架遮雨棚 (硬)
Head Guard Roof
- 护顶架密封胶雨棚 (软)
Head Guard Sheet
- 塑胶驾驶室
Vinyl Cabin
- 前护罩
Front Guard

轮胎 TYRE

- 充气胎 (前后轮)
Pneumatic (Front & Rear)
- 白色实心胎 (前后轮)
No Puncture White (Front & Rear)
- 绿色实心胎 (前后轮)
No Puncture Green (Front & Rear)

电气选配件 ELECTRIC OPTION

- 激光指示器
Laser Pointer
- 货叉水平定位器
Fork Horizontal Position
- 货叉水平显示器
Fork Horizontal on Display
- 安全带锁
Seatbelt Interlock
- 口令输入
Password Entry
- 自动提升锁
Automatic Lift Lock
- 载荷指示灯和过载警告 (仪表盘显示)
External Load Meter, Digital
- 平稳运行系统
Smooth Running System
- 提升限制 (磁性开关方式)
Lift Limit, Switch Type
- 半自动堆高系统 (带货叉倾斜水平按钮)
AOS with Tilt Horizontal
- 集中式操纵杆 (提升 / 倾斜)
Mono lever (lift/tilt)
- 指尖操控
Fingertip Control
- LED 灯条
LED Line Lamp
- 前进鸣响器
Forward Chime
- 蓝色安全射灯
Blue Safety Light
- 黄色 LED 警告旋转灯 (在护顶架下面)
LED Yellow Rotating, Below HG
- 闪光灯 (在护顶架下面)
Flash Lamp, Below HG
- 开关型射灯
Switchtype Spot Lamp

其他选配件 OTHER OPTION

- 橙色安全带
Orange Seatbelt
- 左手操纵杆
Directional Lever Left
- USB 接口
USB
- 倾斜油缸套
Boots,Tilt Cylinder
- 侧移油缸套
Boots, Side Shifter Cylinder
- 转向油缸套
Power Steering Cylinder Boot
- 前挡泥板
Mud Guard, Front
- 后挡泥板
Mud Guard, Rear

叉车属具 ATTACHMENTS

- 侧移器 (整体式 / 挂钩式 / 轴式)
Side Shifter(Integral/Hook-on/Shaft)
- 调距叉 (同步 / 单独)
Fork Positioner(Simul/Indiv)
- 铰接倾翻叉
Hinged Fork
- 旋转叉
Rotating Fork
- 纸卷夹
Roll Clamp
- 侧夹
Side Clamp
- 叉夹
Fork Clamp
- 旋转叉夹
Rotating Fork Clamp
- 载荷稳定器
Load Stabilizer
- 推拉器
Push Pull

所有规格数据, 是厂方在特定的环境下经测试而确立的。
All specifications have been determined according to manufactory's terms and conditions.
所有规格如因产品改良和修正而需作更改, 厂方将不另行通知。
Specifications are subject to change without notice in the interests of product improvement.

Logisnext
三菱物捷仕叉车(上海)

三菱物捷仕叉车(上海)有限公司
www.logisnext.com.cn
021-50588600

MLC-NICHYU-FB80-S-0721-4500

